

住宅用建材総合カタログ '00
玄関・出入口編

INDEX

'00年2月 新商品・3月 色追加

- ★ ● アパートドア AEドア (ダイジェスト) P. Z-2
- ★ ● 店舗引戸 店舗引戸 (UC色追加) P. 474
- 採風勝手口ドア ウインコール (WH色追加) P. 506
- ★ ● 勝手口用片引戸 勝手口片引戸 (WH・UC色追加) P. 542

'99年11月 新商品

- ★ ● 断熱玄関ドア サンフォルテ 40 (ダイジェスト) P. H-2

納期については、当社支店・
営業所にお問い合わせくだ
さい。

'99年7月 新商品

- 勝手口ドア用ひさし P. S-2

断熱商品ダイジェスト

- 樹脂サッシ ノルディⅡ P. S-3
- 樹脂サッシ ノルディN P. S-3
- アルミ樹脂複合サッシ アルジュR ('99 新商品) P. S-4
- アルミ樹脂嵌合サッシ (断熱 防露型サッシ) サンシャダン P. S-5

追加商品

- ★ ● 断熱アパートドア 断熱アパートドアEXP P. S-6

省エネルギー基準について P. S-9

■ 新商品

- ★ ● 高級玄関ドア FXⅡ 2300 P. N-004
- ★ ● 玄関ドア HD P. N-016
- ★ ● 玄関ドア KX P. N-036
- ★ ● 断熱玄関引戸 季更 断熱タイプ P. N-054

■ バリアフリー商品

- 下枠フラットドア DXⅡ BTタイプ P. N-060
- ★ ● 2本引玄関引戸 季更 BTタイプ P. N-068
- 下枠フラット浴室3枚戸 浴室3枚引戸 P. N-074

■ 断熱商品

- ★ ● 断熱玄関ドア アルピーネRX P. N-078
- ★ ● 断熱玄関ドア アルピーネEX P. N-086
- ★ ● 断熱玄関ドア FXⅡ P. N-112
- 断熱玄関ドア DXⅡ P. N-126

■ 関連情報

- 多機能INDEX P. N-148
- 記号索引 P. N-156
- ガラス寸法一覧 P. N-158

★印の商品は住宅防火戸に対応できます。詳しくは『住宅防火戸カタログ』をご参照ください。

カタログのご使用にあたって	P. 2
断熱商品のご案内	P. 6
玄関ドア・引戸の商品体系	P. 14

洋風玄関ドア・引戸

●高級大型玄関ドア	秀峰GX型	P. 38
●高級大型玄関ドア	VX	P. 50
★●高級玄関ドア	FXII <small>平成11年一部販売終了</small>	P. 58
★●玄関ドア	DXII	P. 118
★●洋風スライディングドア	パワーユ	P. 240

新和風玄関ドア・引戸

★●木目調ドア	グレモニー	P. 258
★●新和風引戸	季更	P. 266

和風玄関引戸

★●高級木目調引戸	銘峰	P. 282
★●高級玄関引戸	秀峰	P. 324
★●玄関引戸	麗峰	P. 354

SHSシステム

ホームセキュリティ SHSシステム	
PLAN1〈電気錠システム①〉	P. 372
PLAN2〈電気錠システム②〉	P. 374
PLAN3〈コントロールシステム〉	P. 376

アパート・マンション用ドア

★●アパートドア	PX	P. 394
●防火戸認定ドア	ADドア	P. 406

防火ドア・取り替え用ドア

●乙種防火戸玄関ドア	防火玄関ドアF型	P. 424
●取り替え用ドア	取り替え用ドア (FX・SX・DX・麗峰・ニュー訪)	P. 432

店舗用ドア・引戸

★●店舗用ドア	TX	P. 460
★●店舗用引戸	店舗引戸	P. 474

勝手口ドア・引戸

★●高性能勝手口ドア	アナード	P. 490
★●採風勝手口ドア	ウインコール高水密タイプ	P. 500
●採風勝手口ドア	ウインコール	P. 506
●スライド褥子付勝手口ドア	網戸付勝手口ドア	P. 518
★●高性能框ドア	バルコニードア	P. 520
★●勝手口用框ドア	勝手口ドア	P. 526
★●勝手口用框ドア	三協框ドアA型	P. 530
★●勝手口用フラッシュドア	フラッシュドア	P. 534
★●勝手口用片引戸	勝手口片引戸	P. 542
●勝手口ドア用	アコーデオン網戸	P. 546

浴室ドア・引戸

●樹脂浴室ドア	セフリエ	P. 554
●浴室ドア	高級浴室ドア	P. 558
●浴室ドア	浴室ドア	P. 564
●樹脂浴室折戸	浴室2枚折ドアPB2型	P. 570
●浴室折戸	浴室2枚折ドア	P. 576
●浴室引違い戸	浴室引違い戸	P. 582
●浴室片引き戸	浴室片引戸	P. 586

巻末

有償部品・部材	P. 592
商品のお手入れ	P. 594
関連商品のご案内	P. 598
記号索引	P. 600
表面処理	P. 604
ガラス寸法一覧表	P. 606
サービスネットワーク	P. 620

新商品

洋風玄関ドア・引戸

新和風玄関ドア・引戸

和風玄関引戸

バリアフリー商品

SHSシステム

断熱商品

アパート・マンション用ドア

防火ドア取り替え用ドア

店舗用ドア・引戸

勝手口ドア・引戸

浴室ドア・引戸

巻末

■選択上のご注意

☆ドアが開いた状態でガードロックやドアチェーンを使用しても錠の代わりとはなりません。

☆複層ガラス入りドアは、海拔500m以上の高地での使用を避けてください。製造地との気圧差により、ガラスがはらむ事があります。

■施工上のご注意

☆袖部やランマ部などのガラスは適正な厚さと許容面積以下でご使用ください。

☆商品の性質上、取り付け場所（柱や鴨居）の強度を充分確保してください。

☆電装商品の場合は、配線工事を有資格の専門者に依頼ください。

性能表示について

性能の表示があるものについては、注釈がない限りJISで規定する等級を使用しています。

計量単位の国際単位 (SI) への移行に伴い、JIS規格が改訂されました。本カタログの性能表示は改訂された新JIS規格に基づいて表示されています。


新JIS規格 A4706-1996

	等級	等級との対応値	
耐風圧性		最大加圧圧力	
	S-1 (80)	800 Pa	
	S-2 (120)	1200 Pa	
	S-3 (160)	1600 Pa	
	S-4 (200)	2000 Pa	
	S-5 (240)	2400 Pa	
	S-6 (280)	2800 Pa	
	S-7 (360)	3600 Pa	
気密性		気密等級線	
	A-1 (120)	120 等級線	
	A-2 (30)	30 等級線	
	A-3 (8)	8 等級線	
	A-4 (2)	2 等級線	
水密性		圧力差	
	W-1 (10)	100 Pa	
	W-2 (15)	150 Pa	
	W-3 (25)	250 Pa	
	W-4 (35)	350 Pa	
	W-5 (50)	500 Pa	
遮音性		遮音等級線	
	T-1 (25)	25 等級線	
	T-2 (30)	30 等級線	
	T-3 (35)	35 等級線	
	T-4 (40)	40 等級線	
断熱性		熱貫流抵抗値	参考 省エネルギー基準対応値
	H-1	0.215m ² ·K/W以上	4.65W/m ² ·K以下 [4.0kcal/m ² ·h ² °C以下]
	H-2	0.246m ² ·K/W以上	4.07W/m ² ·K以下 [3.5kcal/m ² ·h ² °C以下]
	H-3	0.287m ² ·K/W以上	3.49W/m ² ·K以下 [3.0kcal/m ² ·h ² °C以下]
	H-4	0.344m ² ·K/W以上	2.91W/m ² ·K以下 [2.5kcal/m ² ·h ² °C以下]
	H-5	0.430m ² ·K/W以上	2.33W/m ² ·K以下 [2.0kcal/m ² ·h ² °C以下]

() 内は旧等級 (A4706-1993) を示します。

◆ '00住宅用建材総合カタログ／玄関・出入口編の編集内容について◆

当カタログでは、従来の総合カタログ('98/'99)の内容に加えて「'00年4月・'99年11月・7月改訂版掲載新商品／断熱商品ダイジェスト／追加商品／省エネルギー基準について」を巻頭に紹介しています。

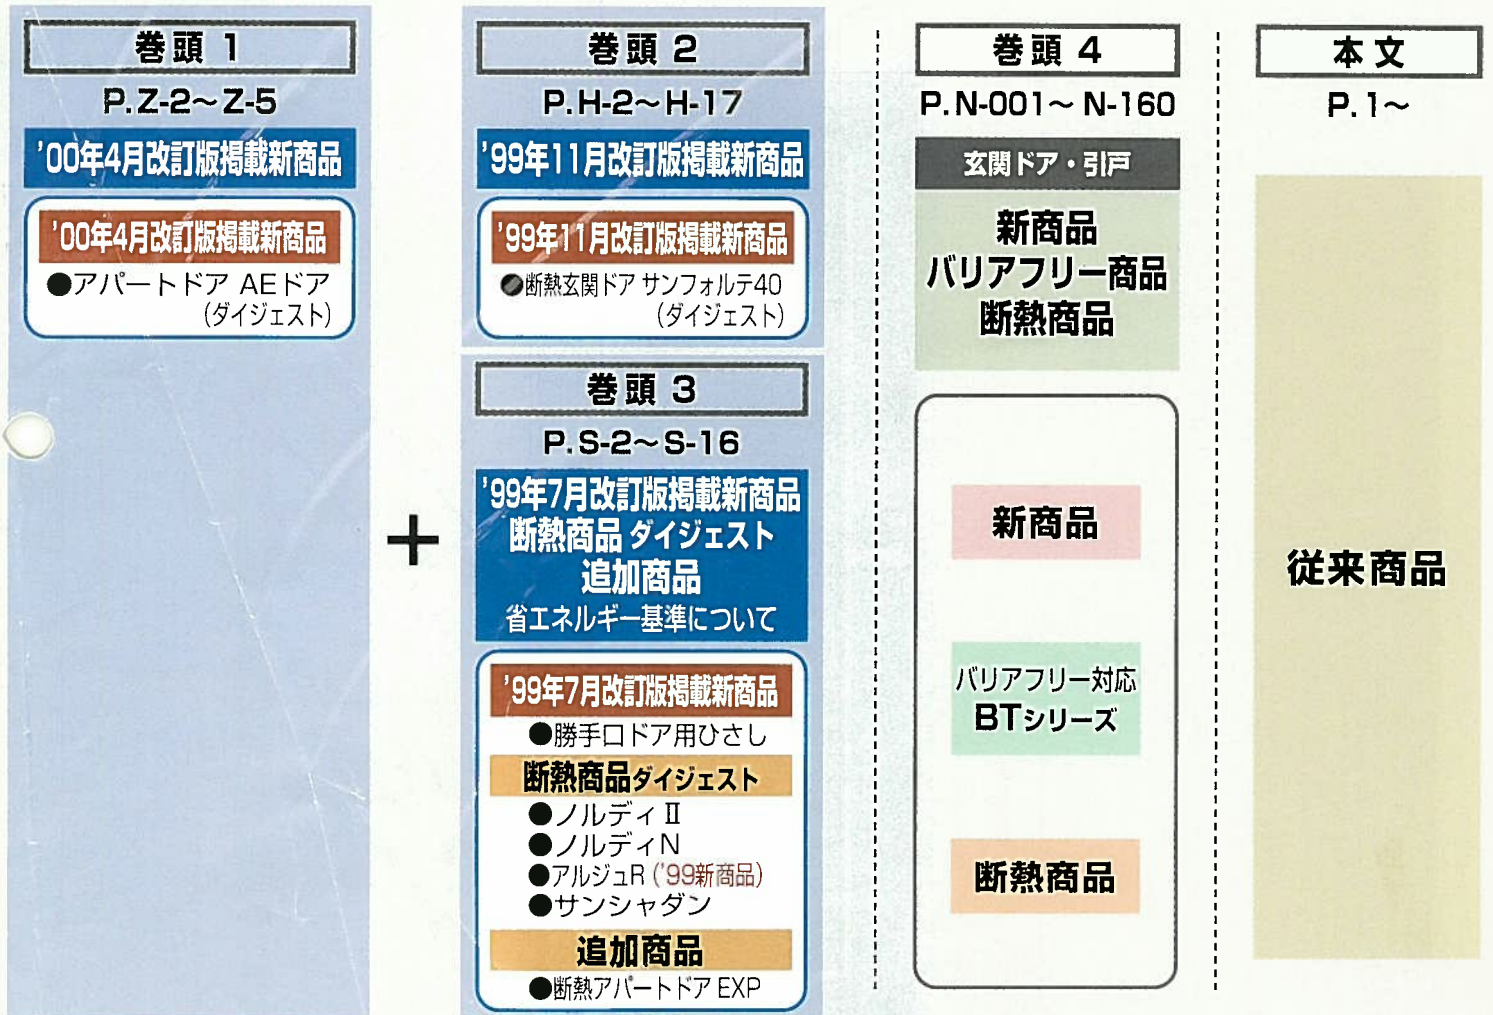

新商品・追加商品・販売終了商品 一覧

'00年4月改訂版掲載新商品

商品名	販売開始時期	備考
アパートドア AEドア	平成12年2月	当カタログにダイジェストにて掲載 ※詳細は単品カタログをご参照ください。

'99年11月改訂版掲載新商品

商品名	販売開始時期	備考
断熱玄関ドア サンフォルテ40	平成11年10月	当カタログにダイジェストにて掲載 ※詳細は単品カタログをご参照ください。

'99年7月改訂版掲載新商品

商品名	販売開始時期	備考
アルジュR	平成11年2月	当カタログにダイジェストにて掲載 ※詳細は単品カタログをご参照ください。
勝手口ドア用ひさし	平成11年6月	当カタログに掲載

追加商品

商品名	備考
断熱アパートドア EXP	当カタログに掲載

販売終了商品

商品名	タイプ	販売終了時期
玄関ドア FXⅡ (鋳物タイプ)	B63、C58、C59	平成11年